

淨冷系列

室內機




RAS-10BKS-HK
RAS-13BKS-HK



RAS-18BKS-HK

2級能源標籤

室外機



RAS-10BAS-HK
RAS-13BAS-HK
RAS-18BAS-HK

變頻淨冷系列

室內機



RAS-10N3KCV(HK)1
RAS-13N3KCV(HK)



RAS-18N3KCV(HK)

1級能源標籤

室外機



RAS-10N3ACV-1
RAS-13N3ACV



RAS-18N3ACV

變頻冷暖系列

室內機



RAS-10N3KV-HK1
RAS-13N3KV-HK



RAS-18N3KV-HK

1級能源標籤

室外機



RAS-10N3AV-HK1
RAS-13N3AV-HK



RAS-18N3AV-HK

規格表

型號	淨冷系列			變頻淨冷系列			變頻冷暖系列		
	室內機	室外機	室內機	室外機	室內機	室外機	室內機	室外機	室內機
匹數	1	1.5	2	1	1.5	2	1	1.5	2
製冷效能	千瓦	2.70	3.60	5.10	2.50	3.50	5.00	2.50	3.50
	BTU/小時	9212	12283	17401	8530	11942	17060	8530	11942
供暖效能	千瓦	-	-	-	-	-	-	3.20	4.20
	BTU/小時	-	-	-	-	-	-	10918	14330
能源標籤	2級	2級	2級	1級	1級	1級	1級	1級	1級
電力資料 (相/赫/伏特)	1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220
淨冷耗電量(千瓦)	0.77	1.02	1.44	0.75	1.07	1.42	0.77	1.07	1.42
淨冷操作電流(安培)	3.62	4.80	6.75	3.78	5.07	6.68	3.88	5.12	6.65
室內機									
尺寸 高/闊/深 (毫米)	275x790x225	275x790x225	320x1050x243	275x790x225	275x790x225	320x1050x243	275x790x225	275x790x225	320x1050x243
	(吋)	10.9x31.2x8.9	10.9x31.2x8.9	12.6x41.4x9.6	10.9x31.2x8.9	10.9x31.2x8.9	12.6x41.4x9.6	10.9x31.2x8.9	10.9x31.2x8.9
淨重 (公斤)	10	10	13	9	10	14	10	10	13
氣流體積 (立方米/小時)	冷氣	560	600	1100	522	564	858	528	570
	暖氣	-	-	-	-	-	-	570	624
抽濕能力 (公升/小時)	1.2	2.0	2.0	1.5	2.0	2.8	2.0	2.0	2.8
操作聲量 高/低 (分貝)	冷氣	40/26	42/31	48/33	38/29	39/26	44/32	40/27	39/26
	暖氣	-	-	-	-	-	-	41/28	40/28
室外機									
尺寸 高/闊/深 (毫米)	550x780x290	550x780x290	550x780x290	530x660x240	550x780x290	550x780x290	530x660x240	550x780x290	550x780x290
	(吋)	21.7x30.8x11.5	21.7x30.8x11.5	21.7x30.8x11.5	20.9x26.0x9.5	21.7x30.8x11.5	21.7x30.8x11.5	20.9x26.0x9.5	21.7x30.8x11.5
淨重 (公斤)	29	34	37	27	33	36	28	33	39
操作聲量 (分貝)	冷氣	46	50	56	48	48	49	48	48
	暖氣	-	-	-	-	-	-	50	50
雪種	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
管路尺碼									
液流管路 (毫米/吋)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
氣流管路 (毫米/吋)	9.52(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")
原產地	泰國	泰國	泰國	泰國	泰國	泰國	泰國	泰國	泰國

本產品目錄上所有圖片僅供參考。產品規格如有更改，恕不另行通知。

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝香港有限公司 www.toshiba.com.hk
新界火炭山尾街18-24號沙田商業中心1410-1419室

冷氣查詢熱線：(852) 2707 0688

2016/04

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

2016 / 2017



東芝分體式冷氣機系列

多種功能 操作簡易

除濕模式



選擇除濕模式讓房間在潮濕天氣仍能保持清爽。

One Touch 一觸享受



預設最適合香港環境的溫度和風速，只需一按，即有最舒適享受。

多角度自動送風



於不同角度來回送風，讓清新的空氣均勻送到房間每個角落。

Eco-Logic



助您節省電力，減少浪費。

Eco-Logic 適用於淨冷系列及變頻冷暖系列。
* Power Select 只適用於變頻淨冷系列。

Power Select



多段風速

包括自動與快速冷凍模式，提供共7種不同的風速設定。



靜音模式

讓您享受有如圖書館般的寧靜環境。



快速冷凍模式

讓您的房間以最快速度變得清涼舒適。




定時開關

24小時的預校模式，可讓冷氣每天隨您心意，在指定時間自動開關。



安睡模式

因應晚上較低的氣溫，自動調節溫度，讓您安心享受美夢。

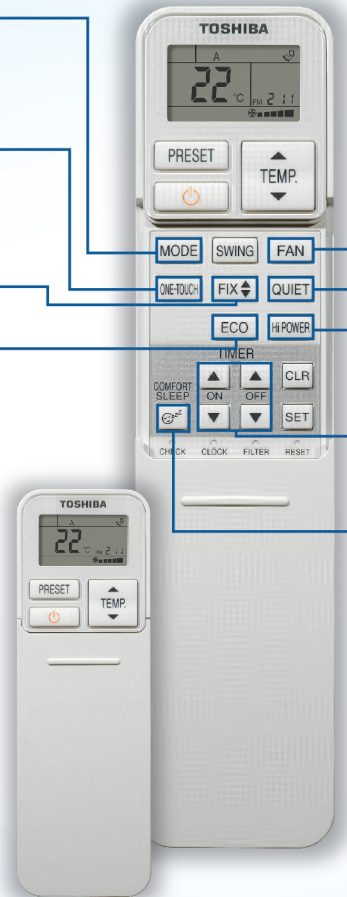

註：圖片只供功能闡述用途。個別型號之功能及設計會有所不同。

全新機身設計

平滑光亮的面板，不但易於清潔，而且時尚簡約，是不同家居設計的最佳選擇。



自動清潔功能

當您關掉冷氣機，機內的風扇將會自動繼續運轉，吹乾運行時產生的濕氣，用自然的方法防止機內霉菌滋生。



正常運作時

因冷熱交替，濕氣於冷氣機內部產生。



冷風

自動清潔功能

機內風扇在關機後會繼續運作20分鐘，去除濕氣，讓冷氣機內部潔淨、清爽。




自然風



混合式變頻系統運作示意圖

全力運行達到目標溫度 溫度保持於固定水平

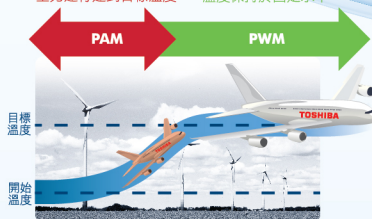

註：此功能只適用於變頻淨冷系列及變頻冷暖系列。

混合式變頻系統

揉合了 PAM (Pulse amplitude Modulation) 與 PWM (Pulse Width Modulation) 兩種調節技術的優點，首先使室溫快速到達目標，然後通過精密控制，將溫度維持在固定水平。節省能源之餘，亦為您帶來舒適享受。



防霉前置過濾網

能有效隔絕塵埃，防止霉菌滋生。而且易於清潔，只需利用清水，即可簡單沖洗前置過濾網上的塵埃。



容易拆除



方便清洗